

原商
レンタル
新商品の
ご案内



WBGT特化型 環境表示器

(暑さ指数)

型式:TK0240 型

熱中症の予防対策に!!


工場・作業場・体育館や、
グラウンド・工事現場・野外イベントなどの
屋内外の両方で使用できます
(スイッチ替え)

特長

- ◆ JIS規格で測定したWBGT値を表示
- ◆ 熱中症危険度に合わせて上部のLEDが点灯
(外部接点にも対応)
- ◆ 気温と湿度も同時表示
- ◆ AC100VとDC12V
(ソーラーシステム)に対応



温度・湿度センサー
※JIS準拠製品

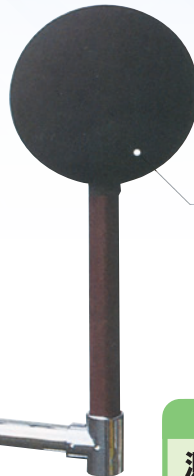

黒球温度センサー
※JIS準拠製品

屋外/屋内切替え

NETIS登録商品

登録番号:KK-110016-VE

JIS規格

JIS B 7922準拠

表示器	
品名・型式	WBGT特化型 環境表示器 / TK0240型
寸法	H544mm×W422mm×D50mm ※突起部含まず
重量	5kg
使用電源	AC100V / DC12V
消費電力	約3W


測定器 JIS B 7922準拠製品	
出力	WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度
電源	DC12V(本体より供給)
設置環境	屋外/屋内 (屋外、屋内モード切替機能付)
重量	4kg
JIS準拠規格	JIS B 7922 精度区分クラス1.5 準拠

※取付け方法は背面に設置した単管クランプを支柱(既存)に設置

オプション設定

測定データ保存システム

- ◆ 各測定記録を常時保存することができます。
- ◆ 専用のボックスを増設してSDカードを挿し込むだけで測定データが保存できます。
- ◆ 熱中症発生時の状況確認に役立ちます。
- ◆ 保存データ形式:CSV形式



建設機械・資材各種のリース・レンタル・販売・サービス



株式会社 原商

- 支店・出張所 益田・三隅・浜田・江津・大田・出雲・出雲東
雲南・宍道・松江・松江北・米子・日野・倉吉
鳥取・岐阜
- 工場 益田・浜田・出雲・宍道・松江・米子・倉吉・鳥取