


HARASHO **R**ENTAL

コンプレッサー
9

ベビーコンプレッサー

建築物の釘打・塗装工事などに最適です

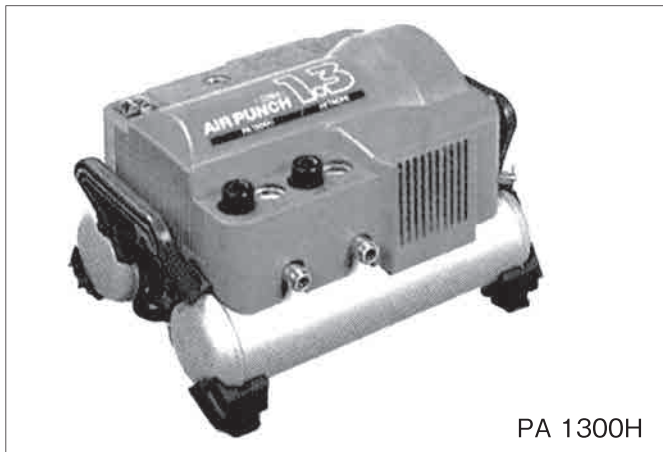

PA 1300H

仕様

メーカー	日立工機			マキタ
型 式	PA1300H	EC1445H	EC1445H2	AC460XG
動 力 源	v	100	100	100
定 格 出 力	KW	1.0	1.25	1.25
最 高 圧 力	kgf/cm ²	2.16	44.9	44.9
吐 出 空 気 量	L/min	95	145 (7.1kgf/cm ²)	105 (7.1kgf/cm ²)
空 気 タ ン ク 容 量	L	9	11	12
機 械 寸 法	全 長	mm	485	568
	全 幅	mm	350	348
	全 高	mm	305	328
質 量	Kg	22.0	19	16

エンジンコンプレッサー(14HP~50HP)

土木工事現場、塗装等の各種現場における
エア工具の動力源に



PDS50S



PDS100SC

仕様

メーカー	北越工業					デンヨー					
型 式	PDS50S-5A1	DIS-55SB	DIS-55LB	DIS-70AC	DIS-90AC	PDS100SC-5C1	DAS-100LB	DIS-130AC	PDS125SC-5B1	PDS175SC	DIS-180AC
ク ラ ス	15HP	15HP	15HP	20HP	25HP	28HP	28HP	35HP	35HP	50HP	50HP
排 出 気 体 規 制 対 策 型	2次規制		3次規制		2次規制		3次規制		2次規制		
コンプレッサー											
吐 出 空 気 量	m ³ /min	1.4	1.56	1.56	2.0	2.5	2.8	2.8	3.7	3.5	5.0
吐 出 圧 力	MPa	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7	0.69	0.7	0.69
サ ー ビ ス (バルブ) サ イ ズ	数	20A×1	20A×1 カプラ10A×1	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2	20A×2	20A×3	20A×2	20A×3
エンジン											
型 式	いすゞ3YA1	クボタD722-KB	クボタD722-K3A	クボタD905-KA	いすゞ3LB1	シウラS733L-D	クボタD1105-K3B	いすゞ3LD2	いすゞ3LD2	日デ2A-TD27	いすゞAA-4LE2
定 格 出 力	KW(PS)	11.8(16)	12.5(17)	12.5(17)	16.2(21.6)	19.1(26)	19(25.8)	20.2(27.0)	27.7(37)	28(38)	38(51)
使 用 燃 料		軽油									
燃 料 タ ン ク	L	18	18	18	28	32	28	32	70	70	90
機 械 寸 法											
全 長	mm	1,420	1,360	1,360	1,600	1,600	1,460	1,580	1,670	1,580	1,850
全 幅	mm	700	685	685	755	755	750	760	890	890	950
全 高	mm	800	755	755	865	865	865	920	1,030	1,060	1,060
乾 燥 質 量	Kg	325	325	450	450	480	445	540	650	650	830
運 転 整 備 質 量	Kg	350	355	490	490	530	485	595	740	735	925
そ の 他 仕 様		-	-	-	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー

保安用品
A E D

ハウストイレ
風圧シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機
電機
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
マイクロレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

数珠橋ゴムマット
ブラシキ
ベルトコンベア

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

エンジンコンプレッサー(110HP~465HP)

吹付工事やボーリング工事等の動力源に



PDS655S

仕様

メーカー 型式	デンヨー			北越工業	デンヨー		
	DIS-390SS	DIS-390ES-D	DIS-550HS	PDS655S	DIS-685SS	DIS-750WS	DIS-1070XS
クラス	110HP	110HP	150HP (高圧)	190HP	190HP	200HP (高圧)	465HP (高圧)
タイプ	トレーラー						
排出ガス規制対策型	1次規制	2次規制	1次規制	2次規制	2次規制	1次規制	1次規制
コンプレッサー							
吐出空気量 m ³ /min	11.0	11.0	15.6	18.5	19.4	21.2	30.3
吐出圧力 MPa	0.69	0.7	1.03	0.7	0.7	2.07/1.27	2.40/1.27
サービスバルブサイズ・数量	20A×4, 50A×1	20A×3, 50A×1	20A×3, 50A×1	20A×2, 50A×1	20A×3, 50A×1	20A×1, 50A×1	20A×1, 50A×1
エンジン							
型式	日野W04C-TR	いすゞDD-4BG1T	日野H07C-TE	日野J08C-V	日野J08C-UT	日野K13C-TJ	三菱重工S6B3-PTA
定格出力 kW (PS)	84.5 (115)	80.9 (110)	140 (190)	118 (160)	134.5 (182)	235 (320)	342 (465)
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 L	180	180	280	270	280	560	680
機械寸法							
全長 mm	3,130	3,010	3,790	3,650	3,950	4,250	5,160
全幅 mm	1,510	1,520	1,600	1,685	1,600	1,900	2,215
全高 mm	1,805	1,760	2,035	2,070	2,035	2,220	2,370
乾燥質量 Kg	1,980	1,830	3,180	2,850	3,300	4,900	6,600
運転整備質量 Kg	2,240	2,050	3,530	3,190	3,690	5,590	7,500
その他仕様	-	アフタークーラー	-	-	-	-	-

保安用品
A E Dハウストイレ
風防シャワーユニット什器・備品
その他ICT建機・
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)・
アタッチメントホイールローダ
ブルドーザトラックダンプ
散水車
商用バン発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン仮設移動足場
階段
作業台照明器具
投光機締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械

敷設板ゴムマ
ット
ブラシ
ベルトコンベアー工場・倉庫
関連機器仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL

■コンプレッサーの選定について

■エア工具使用台数の目安 (下記台数はあくまで参考として御利用ください。コンプレッサー本体のエアークック数は無視しています。)

エア工具		コンプレッサー型式・空気量			
		15HP 空気量1.4m ³ /min	25HP 空気量2.5m ³ /min	35HP 空気量3.5m ³ /min	50HP 空気量5.0m ³ /min
チッパー	空気消費量 (m ³ /min) 0.5	2	4	6	9
ピックハンマー	1.1	1	2	3	4
・ブレイカー	#15 0.9	1	2	3	4
・ルートハンマー	#20 1.2	1	1	2	3
さく岩機	2.3	—	—	1	2
レッドグリル	2.4	—	—	1	2

(注) 使用台数はエア工具の新・旧及びエアホースの長・短によって異なりますのでご注意ください。