

HARASHO RENTAL


仮設移動足場・階段・作業台

12

昇降式移動足場(アップスター)


作業に適した高さへ簡単に、能率的に、かつ、安全にセットできます

●足場の組立等の業務に係る特別教育の修了者のみ使用できます。

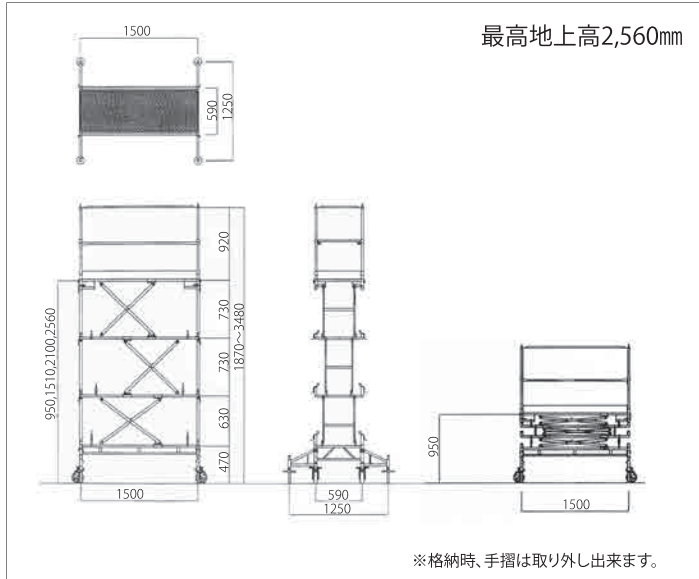

仕様

メーカー	住友金属建材
型式	US-25S
作業床寸法	巾 590mm 長さ 1,500mm
作業床高さ	最低地上高 950mm 最高地上高 2,560mm
高さ調節	4段階 2,560mm 2,100mm 1,510mm 950mm
自重	約143kg(手摺材・巾木材を含む)
昇降装置	手動式(バネバランス式)
積載荷重	1310N(133kgf)
表面処理	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)

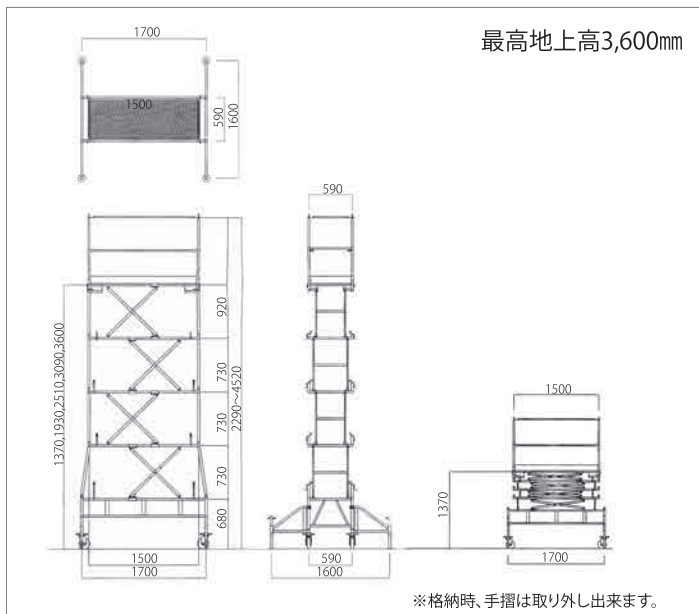


仕様

メーカー	住友金属建材
型式	US-36S
作業床寸法	巾 590mm 長さ 1,500mm
作業床高さ	最低地上高 1,370mm 最高地上高 3,600mm
高さ調節	5段階 3,600mm 3,090mm 2,510mm 1,930mm 1,370mm
自重	約192kg(手摺材・巾木材を含む)
昇降装置	手動式(バネバランス式)
積載荷重	1310N(133kgf)
表面処理	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)

アルミ運搬台車

重量物の場内移動に

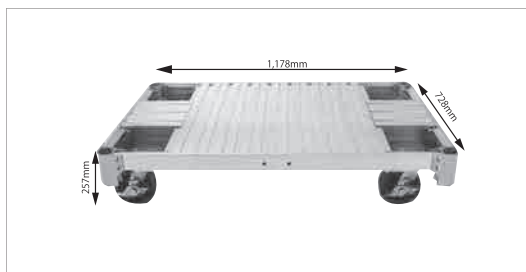

※単管は含まませんので、1m程度のものを
ご用意ください。



仕様

メーカー	長谷工業	ピカコーポレーション
型式	NAC ^{1.0} -1275 17061	CAF-6A
荷台寸法	mm 1,178×728	1,221×771
荷台高さ	mm 257	259
キャスター数	4	6
質量	kg 23	24.1

保安用品
A E D

ハウストイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機
接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他


敷設板・ゴムマット
ブラシキ
バルココンパ

工場・倉庫
関連機器

仮設材・
足場施工

ステップキューブ

軽量コンパクトで、2段階の高さ調整が可能です

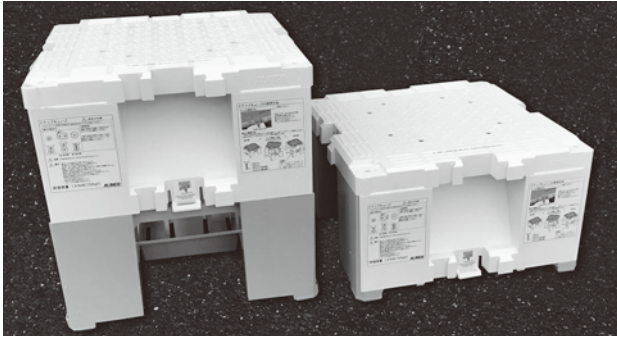

仕様

メーカー 型式	アルインコ		
	SC50		
		低	高
幅	mm	500	500
長さ	mm	500	500
高さ	mm	288	503
質量	kg	6.1	6.1
許容荷重	kN(kgf)	1.47(150)	1.47(150)

可搬式アルミ作業台

凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台で果たします



仕様

メーカー 型式	ナカオ						
	GTW-7	GTW-10	GTW-12	GTW-16-2	GTW-18-2		
天板垂直高さ	m	0.51~0.67	0.66~0.96	0.92~1.22	1.20~1.60	1.39~1.79	
天板寸法	長さ	mm	982	1,290	1,290	1,510	1,570
	幅	mm	400	400	400	400	500
最大積載荷重	Kgf	150	150	150	150	150	
設置寸法	幅	mm	520~562	558~634	621~697	694~795	840~941
	高さ	mm	1,445~1,537	1,832~1,993	1,971~2,132	2,345~2,558	2,506~2,719
手がかり棒 横回転式	個	-	-	-	2	2	
質量	kg	9.2	10.9	13.0	16.2	19.4	

可搬式アルミ作業台

昇降者の踏み外しや、スベリ防止に



セーフティガード(SGS-810)
 ●側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。)
 ●安全帯等の固定は行わないで下さい。
 ●セーフティガードは手がかり棒に装着したまま収納することができます。
 ●アウトリガーとセットでのご利用をおすすめします。

仕様

メーカー 型式	ナカオ					
	ESK-14	ESK-18	SKY-15-4	SKY-18-4		
天板垂直高さ	m	1.057~1.417	1.39~1.75	1.12~1.48	1.46~1.82	
天板寸法	長さ	mm	1,545	1,545	1,560	1,560
	幅	mm	500	500	520	520
最大積載荷重	Kgf	150	150	150	150	
設置寸法	幅	mm	795~883	881~973	737~803	799~865
	高さ	mm	2,349~2,576	2,559~2,786	2,441~2,669	2,654~2,882
質量	Kg	21.4	23.3	23.6	26.9	

保安用品
A E D

ハウストイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
フラシキ
ベルトコンベア

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

仮設足場

一般住宅から中高層ビルまで、あらゆる建物の足場に



CEHL-135・CEHL-198



CEH270



SKYS-15・SKYS-18

仕様

メーカー		ナカオ				
型式		CEHL-135	CEHL-198	CEH-270	SKYS-15	SKYS-18
作業床高さ	mm	1,047~1,351	1,677~1,981	2,400~2,700	1,123~1,484	1,461~1,822
天板寸法 (長さ×巾)	mm	500×500	500×550	600×500	520×400	520×400
設置スペース	W	846~923	1,006~1,083	1,145~1,222	742~807	804~869
	D	1,047~1,196	1,355~1,505	1,835~1,980	1,035~1,214	1,201~1,380
収納寸法	長さ	-	-	2,078	1,623	1,966
	巾	-	-	1,145	742	804
	厚み	-	-	376	217	217
質量	kg	17.0	20.0	33.0	15.3	17.0

傾斜自在階段(ラクラクタラップ)

法面作業・地中梁通路の昇降階段に



仕様

メーカー		日工セック			
型式		LT-14A	LT-24A	LT-14M	LT-24M
フレーム幅	mm	450	450	600	600
全長	mm	1,400	2,450	1,400	2,450
ステップ段数		4	7	4	7
本体質量	Kg	14	21	16	24
手摺両面質量	Kg	5	7	5	7
総質量	Kg	19	28	21	31

保安用品
A E D

ハウストイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT建築
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設機
ゴムマット
ブラシキ
ベルトコンベアー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL