

HARASHO RENTAL

発電機・溶接機・トランス

8

100V専用発電機(インバーター発電機)

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気を供給しますので通信機器等にも安心して使用できます



IEG900M-Y



GE-1600SS-IV



GE-1400SS-IV



IEG2000M-Y

■仕様

メーカー	新ダイワ工業	新ダイワ工業	デンヨー	エアマン	デンヨー	デンヨー	新ダイワ工業	デンヨー	
型式	IEG900M-Y	IEG1400M-R	GE-1400SS-IV	HP1600SV-A1	GE-1600SS-IV	GE-2000SS-IV	IEG2000M-Y	GA-2300SS-IV	
交流電源									
周波数	Hz	60	60	60	60	60	60	60	
定格電圧	v	100	100	100	100	100	100	100	
定格出力	KVA	0.9	1.35	1.4	1.6	1.6	2.0	2.3	
定格電流	A	9	13.5	14	16	16	20	23	
エンジン									
型式	ヤマハMZ50	富士EH09-2	富士EH09	ホンダGX100	ヤマハMZ80V-20i	ヤマハMZ175	ヤマハMZ175	クボタGR170	
定格出力	KW(PS)	1.2(1.7)	1.5(2.0)	1.5(2.0)	2.55(3.4)	2.3(3.1)	2.4(3.3)	2.4(3.3)	2.9(3.9)
使用燃料		ガソリン							
燃料タンク容量	L	2.5	3.5	4.0	4.1	4.2	6.0	6.0	15.0
燃料消費量	L/h	0.58	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.7	1.24
連続運転可能時間	h	4.3	3.5	4.0	4.0	4.2	5.0	8.6	12.1
機械寸法									
全長	mm	450	490	490	510	490	527	527	690
全幅	mm	240	295	295	290	280	419	419	445
全高	mm	380	445	445	425	455	461	461	610
乾燥質量	Kg	12.7	20.5	20.5	21	20	32.0	32.0	79.0

保安用品
A E Dハウストイレ
風呂シャワーユニット什器・備品
その他ICT建機
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)
アタッチメントホイールローダー
ブルドーザーキャブトラックダンプ
散水車
商用バン発電機
溶接機
トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン仮設移動足場
階段
作業台照明器具
投光機締固め機械
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター小型汎用機械
他数値制御
コンパ
ブラシキ
バルブコンバー工場・倉庫
関連機器仮設機材
足場施工

HARASHO RENTAL

100V専用発電機(インバーター発電機)

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気を供給しますので通信機器等にも安心して使用できます



IEG2500



HP2600C



IEG2800M



IEG5500M-Y

仕様

メーカー	デンヨー	新ダイワ工業	北越	新ダイワ工業	デンヨー	新ダイワ工業
型式	GE-2500SS-IV	IEG2500	HP2600C-AI	IEG2800M	GE-3800SS-IV	IEG5500M-Y
交流電源						
周波数	Hz	60	60	60	60	60
定格電圧	v	100	100	100	100	単相100/200
定格出力	KVA	2.5	2.5	2.6	2.8	3.8
定格電流	A	25	25	26	28	38
エンジン						
型式	ロビンEX17	ヤマハMZ175	ホンダGX200	ヤマハMZ175	ロビンEX27	ヤマハ冷4サイクル
定格出力	KW(PS)	3(4.0)	3.3(4.4)	2.6(3.5)	3.5(4.7)	5.3(7.0)
使用燃料		ガソリン				
燃料タンク容量	L	10.8	9.0	9.2	12.0	12.8
燃料消費量	L/h	1.4	0.68	1.67	0.63	2.4
連続運転可能時間	h	7.6	6.1	5.5	7.6	5.3
機械寸法						
全長	mm	537	487	440	680	580
全幅	mm	482	395	400	445	527
全高	mm	583	425	495	555	618
乾燥質量	Kg	54	29	31	68	74

- 保安用品
A E D
- ハウストイレ
風呂シャワーユニット
- 12
- 什器・備品
その他
- ICT建機・
測量計測機器他
- バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント
- ホイールローダー
ブルドーザー
- トラックダンプ
散水車
商用バン
- 3
- 発電機・
溶接機・
トランス
- コンプレッサー
- ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機
- 高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン
- 仮設移動足場
階段
作業台
- 4
- 照明器具
投光機
- 締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー
- コンクリート
打設連動器
ジェットヒーター
- 小型汎用機械
他
- 5
- 熱鉄板コムマ
フランキ
ベルトコンバアー
- 工場・倉庫
関連機器
- 仮設機材・
足場施工
- 6

100V専用発電機(小型)

土木作業や、電動工具の駆動、建築物の補助電源等に



EG25M



GA-2606U2

仕様

メーカー 型 式	新ダイワ工業		デンヨー	
	EG25M-E	EG2500MP-E	GA-2600SSM	GA-2606U2
タ イ プ	防音	防音	防音	開放(パイプフレーム)
交流電源				
周 波 数 Hz	60	60	60	60
定 格 電 圧 V	100	100	100	100
定 格 出 力 KVA	2.5	2.5	2.6	2.6
定 格 電 流 A	25	25	26	26
エンジン				
型 式	ヤンマーGA180RDEGS	ヤンマーGA180RDEHGS	三菱GM231	富士重工EX17D
定 格 出 力 KW(PS)	3.2(4.3)	3.2(4.3)	3.68(5.0)	2.9(3.9)
使 用 燃 料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 L	10.0	19.0	15.0	12.0
燃 料 消 費 量 L/h	1.7	1.7	1.44	1.47
連 続 運 転 可 能 時 間 h	6.0	11.0	10.4	8.2
機械寸法				
全 長 mm	667	667	704	510
全 幅 mm	444	444	495	410
全 高 mm	566	637	655	465
乾 燥 質 量 Kg	73	77	95	47

保安用品
A E Dハウストイレ
風呂シャワーユニット什器・備品
その他ICT建機・
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)
アタッチメントホイールローダー
ブルドーザートラックダンプ
散水車
商用バン発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン仮設移動足場
階段
作業台照明器具
投光機締め機械・
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター小型汎用機械
他敷鉄板・ゴムマット
ブラシキ
バルトコンベアー工場・倉庫
関連機器仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL

三相発電機(13kVA~25kVA)

土木・建築現場の動力源や、イベント会場等の発電設備に

●低圧電気(直流750V以下、交流600V以下)の充電回路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の回路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う場合は「特別教育」の修了者

NETIS

登録番号: CG-090026-V



DGM80BMK



DCA-13LSYB

仕様

メーカー	新ダイワ工業	日本車両	デンヨー			
型式	DGM80BMK	NES13SI	DCA-13USY	DCA-13LSYB	DCA-15SBK	DCA-15LSK
排出ガス規制対策型	3次規制	1次規制	3次規制	3次規制	2次規制	3次規制
騒音指定型	超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音
交流電源						
周波数	60	60	60	60	60	60
定格出力	三相	三相	三相	三相	15	三相
	单相	单相	单相	单相		单相
定格電圧	三相	三相	三相	三相	220	三相
	单相	单相	单相	单相		单相
定格電流	21	34.1	34.1	34.1	39.4	39.4
エンジン						
型式	クボタZ482	いすゞ3LD1	ヤンマー3TNV84-G	ヤンマー3TNV84-G	クボタD1703-KB	クボタD1703-K3A
定格出力	8.0 (10.9)	12.5 (17)	13.9 (19)	13.5 (18.4)	14.7 (20)	14.7 (20.1)
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	36	65	70	100	62	62
燃料消費量 (75%負荷時)	2.1	2.9	2.9	2.7	3.3	3.4
連続運転可能時間 (75%負荷時)	17.0	22.4	24.1	39.0	18.8	18.2
機械寸法						
全長	1,095	1,500	1,380	1,390	1,550	1,390
全幅	640	750	790	650	780	650
全高	895	870	1,130	1,160	960	900
乾燥質量	335	510	655	565	700	516
運転整備質量	376	580	735	660	775	584

- 保安用品
A E D
- ハウストイレ
風呂シャワーユニット
- 什器・備品
その他
- ICT建機・
測量計測機器他
- バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント
- ホイールローダー
ブルドーザー
- トラックダンプ
散水車
商用バン
- 発電機・
溶接機・
トランス
- コンプレッサー
- ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機
- 高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン
- 仮設移動足場
階段
作業台
- 照明器具
投光機
- 締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー
- コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター
- 小型汎用機械
他
- 敷設板ゴムマット
フランキ
ベルトコンベアー
- 工場・倉庫
関連機器
- 仮設機材・
足場施工

三相発電機(13kVA~25kVA)

土木・建築現場の動力源や、イベント会場等の発電設備に

- 低圧電気(直流750V以下、交流600V以下)の充電回路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の回路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



DCA-25USI



NETIS

登録番号: KT-100042-V

DCA-15USYB

仕様

静音

eポン

メーカー	デンヨー				日本車両				北越工業	
型式	DCA-15USYB	DCA-25USI	DCA-25USIB3	DCA-25MZ	NES25TI	NES25TIL	NES25TK	NES25TKL	SDG25AS	
排出ガス規制対策型	3次規制	2次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	
騒音指定型	極超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
交流電源										
周波数 Hz	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
定格出力 kVA	三相 15 単相 8.7	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	三相 25 単相 14.4	
定格電圧 V	三相 220 単相 220-110	三相 220 単相 220-110	三相 220 単相 220-110	三相 440-220 単相 220-110	三相 220 単相 220-110	三相 220 単相 220-110	三相 440-220 単相 220-110	三相 440-220 単相 220-110	三相 220 単相 220-110	
定格電流 A	39.4	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	
エンジン										
型式	ヤマ-3TNV88-G	いすゞAA-4LE2	いすゞBV-4LE2	いすゞBV-4LE2	いすゞBV-4LE1	いすゞBV-4LE1	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	
定格出力 kW(PS)	15 (20)	23.5 (32)	22.9 (31.3)	22.9 (31.2)	23.5 (32)	23.5 (32.1)	23.7 (32.2)	23.7 (32.2)	23.7 (32.4)	
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 L	130	92	80	80	70	195	70	195	195	
燃料消費量 L/h (75%負荷時)	3.0	3.9	4.5	4.5	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	
連続運転可能時間 h (75%負荷時)	43	23.6	17.8	17.8	14.6	40.6	14.0	39.0	39.0	
機械寸法										
全長 mm	1,400	1,770	1,550	1,750	1,540	1,540	1,540	1,540	1,570	
全幅 mm	780	790	790	1,000	680	680	700	700	800	
全高 mm	1,450	1,000	1,000	1,220	1,080	1,415	1,125	1,460	1,380	
乾燥質量 Kg	760	731	660	920	610	690	645	735	800	
運転整備質量 Kg	890	821	750	1,010	685	875	720	915	980	

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機・溶接機・トランス

コンプレッサー

ポンプ
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板ゴムマット
フランキ
ベルトコブアー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・足場施工

WARASHO RENTAL

三相発電機 (45kVA~60kVA)

土木・建築現場の動力源や、イベント会場等の発電設備に

● 低圧電気(直流750V以下、交流600V以下)の充電回路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の回路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



SDG45AS



NES45AP

仕様

eポシ

メーカー	デンヨー		日本車両		北越工業
型式	DCA-45USI	DCA-45USKB3	NES45AP	NES45TYL3	SDG45AS
排出ガス規制対策型	2次規制	3次規制	2次規制	3次規制	3次規制
騒音指定型	極超低騒音	極超低騒音	極超低騒音	超低騒音	極超低騒音
交流電源					
周波数	60	60	60	60	60
定格出力	三相	三相	三相	三相	三相
	单相	单相	单相	单相	单相
定格電圧	三相	三相	三相	三相	三相
	单相	单相	单相	单相	单相
定格電流	118	118	118	118	118
エンジン					
型式	いすゞBB-4JGIT	クボタV3800-DI-K3A	日産BD30T	ヤンマー3-4TNV98TG	クボタV3800T-DI-K3A
定格出力	41.2 (56)	45.6 (62.0)	43.5 (59)	45.6 (62.0)	45.6 (61)
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	170	350	180	330	165
燃料消費量 (75%負荷時)	8.4	8.5	8.0	7.4	8.2
連続運転可能時間 (75%負荷時)	20.2	41.2	22.0	44.6	20.1
機械寸法					
全長	2,090	1,990	1,760	1,740	1,995
全幅	950	950	995	880	950
全高	1,300	1,640	1,445	1,650	1,300
乾燥質量	1,230	1,200	1,230	1,090	1,060
運転整備質量	1,410	1,530	1,400	1,390	1,215

メーカー	デンヨー		日本車両	北越工業
型式	DCA-60USH	DCA-60USIB3	NES-60TIL	SDG60AS
排出ガス規制対策型	2次規制	3次規制	3次規制	3次規制
騒音指定型	極超低騒音	極超低騒音	超低騒音	極超低騒音
交流電源				
周波数	60	60	60	60
定格出力	三相	三相	三相	三相
	单相	单相	单相	单相
定格電圧	三相	三相	三相	三相
	单相	单相	单相	单相
定格電流	157	157	157	157
エンジン				
型式	日野W04D-TG	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X	いすゞBJ-4JJ1X
定格出力	57.4 (78)	57.1 (77.6)	61.0(81.3)	61.0(81.3)
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	170	420	400	170
燃料消費量 (75%負荷時)	10.2	10.2	9.6	10.2
連続運転可能時間 (75%負荷時)	16.7	41.2	41.7	16.7
機械寸法				
全長	2,250	2,350	2,050	2,080
全幅	950	1,000	930	1,080
全高	1,300	1,680	1,600	1,300
乾燥質量	1,440	1,440	1,310	1,240
運転整備質量	1,620	1,830	1,675	1,400

保安用品
A E D

ハウストイレ
脱着ユニット

什器・備品
その他

ICT建機
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザ

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設機
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

熱鉄板ゴムマ
ブラシキ
ベルトコンバ

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

三相発電機 (90kVA~220kVA)

土木・建築現場の動力源や、イベント会場等の発電設備に

●低圧電気(直流750V以下、交流600V以下)の充電回路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の回路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う場合は「特別教育」の修了者

NETIS

登録番号: KT-100042-V



DCA-100ESIB



NES150EH

仕様

メーカー	日本車両	デンヨー	新ダイワ工業	日本車両				北越工業	日本車両
型 式	NES90EI	DCA-100ESIB	DGM1000MI-D	NES125TI	NES125TI2	NES150EH	NES150TI	SDG150AS-3A6	NES220SHE
排出ガス規制対策型	2次規制	3次規制	3次規制	3次規制	3次規制	2次規制	3次規制	2次規制	1次規制
騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
交流電源									
周 波 数 Hz	60	60	60	60	60	60	60	60	60
定 格 出 力 kVA	90	100	三相 100 単相 58	三相 125 単相 -	125	150	150	三相 150 単相 -	220
定 格 電 圧 V	220	220/440	三相 220 単相 220-110	三相 220 単相 -	220/440	220/440	220/440	三相 220 単相 -	220/440
定 格 電 流 A	236	262/131	262	328	328/164	394/197	394/197	394	577/289
エンジン									
型 式	いすゞDD-6BGIT	いすゞDD-6BGIT	いすゞBI-4HK1X	いすゞBI-4HK1X	いすゞBI-4HK1X	日野J08C-UD	いすゞBH-6HK1X	日野J08C-UD	日野K13D-TA
定 格 出 力 kW(PS)	91.2(124)	91.2(124)	113.6(154.4)	113.6(154.4)	113.6(154.6)	140(190)	166.5(226.5)	140(190.0)	193(263)
使 用 燃 料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃 料 タ ン ク 容 量 L	200	750	230	250	250	250	250	265	370
燃 料 消 費 量 L/h (75%負荷時)	17.0	17.4	13	15.2	20.8	24.0	24.5	24.3	39.0
連 続 運 転 可 能 時 間 (75%負荷時) h	11.7	43.1	17.7	16.4	12.0	10.4	10.2	11.0	9.5
機械寸法									
全 長 mm	2,730	2,750	2,550	2,900	2,720	3,180	3,480	3,200	3,740
全 幅 mm	1,050	1,150	1,150	1,180	1,130	1,130	1,180	1,200	1,290
全 高 mm	1,290	1,820	1,600	1,550	1,550	1,450	1,650	1,630	1,750
乾 燥 質 量 Kg	1,650	2,240	1,950	2,050	1,940	2,270	2,720	2,590	3,620
運 転 整 備 質 量 Kg	1,850	2,920	2,200	2,300	2,190	2,520	2,990	2,850	4,020

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂シャワーユニット

什器・備品
その他

ICT 建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
ブラシキ
ベルトコンベアー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

緊急用油処理BOX

現場の油処理の決定版!!



スーパーオイルガード355



仕様

外形寸法	W1,000×D780×H1,741	
材質	本体	ボンデ鋼板
	ベース	亜鉛メッキ鋼板
	吊フック	SUS304
塗装	アクリル塗装焼付仕上	
構造	組立式	
質量	170kg	
その他	キャスター付	

保安用品
A E D

ハウストイレ
脱着シャコユニット

什器・備品
その他

ICT建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラックダンプ
散水車
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機

高所作業車
橋梁点検車
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締めめ機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器
ジェットホーター

小型汎用機械
他


敷板ゴムマット
フラシキ
ベルトコブアー

工場・倉庫
関連機器


仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL


扉

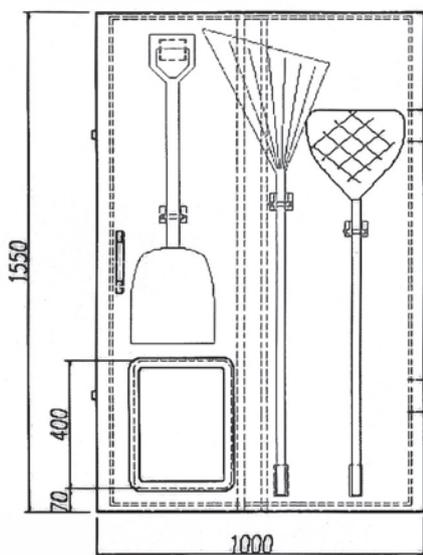

本体内部

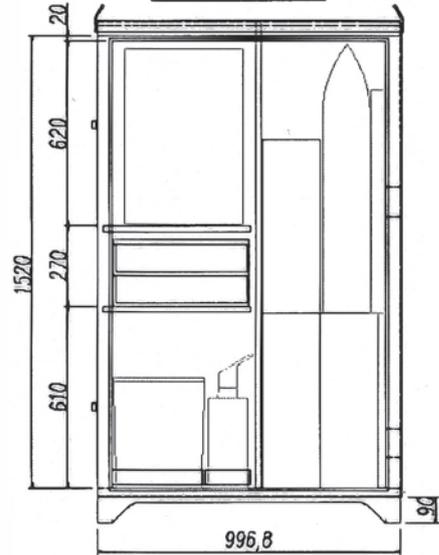

前面図

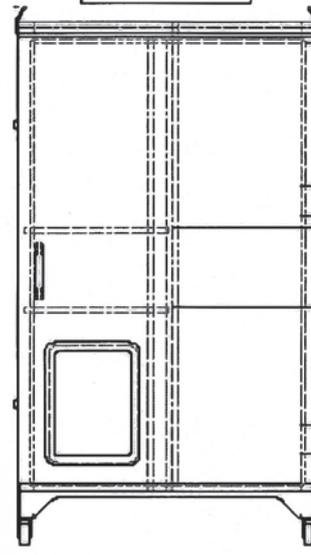

装備品一式

セット内容	規格	油吸着量	数量	セット内容	規格	数量
① 油吸着分解剤オイルゲーター	20ℓ缶(6kg)	約31ℓ	2缶	⑨ ゴム手袋	耐油用	2双
② 浮上油吸着剤オイルセルソープ	8kg	約116ℓ	1袋	⑩ 回収用ゴミ袋	45ℓ 10枚入り	1組
③ 吸着マット・セルマット	38×55×1.5	約76ℓ	40枚	⑪ 回収用ゴミ袋口止め	150mm 10本入り	1組
④ 吸着フェンス・セルフフェンス	5m×φ15cm(3kg)	約87ℓ	2本	⑫ フレコンバック	1㎡	1枚
⑤ 側溝用吸着フェンス・セルフフェンス	1m×φ20cm(1kg)	約44ℓ	3本	⑬ 角スコップ	アルミ製	1本
⑥ 消火器	10型粉末		1本	⑭ 回収用ホウキ	オイルゲーター用	1本
⑦ 防塵用メガネ	8701-DS1		2個	⑮ 回収用ネット	セルソープ用	1本
⑧ 防塵マスク	2枚組		2セット			

エンジン溶接機(ガソリンエンジン)

一般軽鋼材、ステンレス等の溶接に

●アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



EGW151MS



GAW-150ES2

仕様

メーカー	デンヨー	新ダイワ工業			
型式	GAW-150ES2	EGW-151MS	EGW-181MS	EGW-181M-IRC	EGW-185M
溶接用電源					
定格電流 A	140	140	170	170	170
定格電圧 V	25.6	25.6	26.8	26.8	26.8
溶接電流範囲 A	30~180	40~150	50~180	50~180	45~185
定格使用率 %	50				
適用溶接棒 mm	2.0~3.2	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0
交流電源 単相					
定格出力 KVA	2.5	2.5	3.0	3.96	3.5
定格電圧 V	100				
エンジン					
型式	ロビンEX27DS	ロビンEH25-2DS	ロビンEH34-DS	富士重IEH36DS	ヤマハMZ360
定格出力 KW (PS)	5.1 (6.9)	4.7 (6.4)	5.5 (7.5)	5.9 (8.0)	7.1 (9.6)
燃料タンク容量 L	10	12	15	15	15
機械寸法					
全長 mm	687	730	746	746	730
全幅 mm	497	494	494	494	545
全高 mm	630	640	682	682	647
乾燥質量 Kg	79	83	99	100	95
その他	-	-	-	ワイヤレスリモコン付	-

メーカー	デンヨー			
型式	GAW-180SS	GAW-180ES	GAW-180ES2	GAW-185ES
溶接用電源				
定格電流 A	170	170	170	170
定格電圧 V	26.8	26.8	26.8	26.8
溶接電流範囲 A	30~180	30~180	30~180	30~185
定格使用率 %	50			
適用溶接棒 mm	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~4.0
交流電源 単相				
定格出力 KVA	3.0	3.0	3.0	3.0
定格電圧 V	100			
エンジン				
型式	ヤンマーGA340DEWD	富士重IEHDS	富士重IEH36DS	富士重IEH36DS
定格出力 KW (PS)	6.5 (8.8)	6.3 (8.6)	6.3 (8.5)	6.3 (8.5)
燃料タンク容量 L	15	15	15	15
機械寸法				
全長 mm	745	750	750	730
全幅 mm	515	486	486	525
全高 mm	670	650	650	665
乾燥質量 Kg	110	99	99	102
その他	-	-	-	-

保安用品
A E Dハウストイレ
風圧シャワーユニット什器・備品
その他ICT建機・
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)・
アタッチメントホイールローダー
ブルドーザートラックダンプ
散水車
商用バン発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン仮設移動足場
階段
作業台照明器具
投光機締固め機械・
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター小型汎用機械
他敷設板・ゴムマット
ブラシキ
バルトコンパ工場・倉庫
関連機器仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL

エンジン溶接機(ディーゼルエンジン)

あらゆる現場での溶接作業に使用できる万能溶接機です

●アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



DLW-380SDK

DLW-300ES



DGW310MC

仕様

メーカー	新ダイワ工業	デンヨー			
型式	DGW310MC	DLW-300ES	DLW300SDY	DLW380SDK	
溶接用電源					
定格電流	A	280	280	1人溶接/280 2人溶接/140	1人溶接/350 2人溶接/175
定格電圧	V	31.0	31.2	1人溶接/31.2 2人溶接/25.6	1人溶接/34.0 2人溶接/27.0
溶接電流範囲	A	45~310	30~300	1人溶接/60~300 2人溶接/30~150	1人溶接/60~380 2人溶接/30~190
定格使用率	%	100	50	50	60
適用溶接棒	mm	2.0~6.0	2.0~6.0	1人溶接/2.6~6.0 2人溶接/2.0~3.2	1人溶接/2.6~8.0 2人溶接/2.0~4.0
交流電源 単相/三相					
定格出力	kVA	8.0/9.9	8.0/9.9	6.0/9.9	3.0/15.0
定格電圧	V			110/220	
エンジン					
型式		クボタD722	ヤンマー3TNE68-U	ヤンマー3TNE68-U	クボタ1005-KA
定格出力	KW(PS)	14.0(19.0)	15.1(20.5)	15.1(20.5)	19.1(26.0)
燃料タンク容量	L	37	36	36	42
機械寸法					
全長	mm	1,410	1,410	1,410	1,520
全幅	mm	566	680	680	720
全高	mm	760	760	770	770
乾燥質量	Kg	333	384	385	455

保安用品
A E Dハウストイレ
風呂シャワーユニット什器・備品
その他ICT建機
測量計測機器他バックホー
(小型・大型)・
アタッチメントホイールローダ
ブルドーザトラックダンプ
散水車
商用バン発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機
タイヤ洗浄機高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン仮設移動足場
階段
作業台照明器具
投光機締固め機械・
アスファルト
フィニッシャーコンクリート
打設関連機器
ジェットヒーター小型汎用機械
他熱鉄板コムマ
トランシキ
ベルトコンバアー工場・倉庫
関連機器仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL

バッテリー溶接機

屋内での溶接作業に最適です

●アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



SBW170D

仕様

メーカー 型式	新ダイワ工業 SBW170D-MF	
定格電流	A	170
電流調整範囲	A	80・140・170(切替)
使用溶接棒	mm	2.0~4.0
充電定格入力	100V 1.5KVA	
満充電時間(50%放電時)	h	5
メンテナンスフリーバッテリー	SEB-35×3個	
外形寸法	全長	mm 578
	全幅	mm 413
	全高	mm 544
質量	Kg	80

交流アーク溶接機

鉄骨の建方、橋梁等のアーク溶接に

●アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務を行う場合は「特別教育」の修了者



仕様

メーカー 品名 型式	ダイヘン BS-300M BS-3006M	
定格電流	A	300
定格入力電圧	V	単相200
定格入力	KVA	24
	KW	14.4
出力電流範囲	A	65~300
定格使用率	%	30
最高無負荷電圧	V	80
定格負荷電圧	V	35
使用溶接棒	mm	2.6~6
外形寸法	幅	mm 255
	奥行	mm 505
	高さ	mm 400
質量	Kg	48

保安用品
A E D

ハウス・トイレ
風呂・シャワー・ユニット

什器・備品
その他

ICT建機・
測量計測機器他

バックホー
(小型・大型)・
アタッチメント

ホイールローダー
ブルドーザー

トラック・ダンプ
散水車
商用バン

発電機・
溶接機・
トランス

コンプレッサー

ポンプ・
高圧洗浄機・
タイヤ洗浄機

高所作業車・
橋梁点検車・
ミニクレーン

仮設移動足場
階段
作業台

照明器具
投光機

締固め機械・
アスファルト
フィニッシャー

コンクリート
打設関連機器・
ジェットヒーター

小型汎用機械
他

敷設板・ゴムマット
ブラシキ
ベルトコンベアー

工場・倉庫
関連機器

仮設機材・
足場施工

HARASHO RENTAL

